

880 CAMEO™

Armstark

TECHNISCHE DATEN

Sitz-/Liegeplätze	5 – 6
Abmessungen (LxBxH)	226x226x96 cm
Gewicht (leer/befüllt)	436 kg / 1.837 kg
Füllmenge	1.401 l
Wasserversorgung	2 HighFlow-Pumpen
Zirkulationspumpe	1 DynamicFlow™
Partikelschutz	MicroClean™ Ultra
Floating Skimmer	SlipStream™
Düsen gesamt	54
Düsenabdeckungen	aus Edelstahl
Luftregler	5 (mit MultiColor Lichtring)
Massageselektoren	2 (mit MultiColor Lichtring)
Beleuchtung	MultiColor Unterwasserscheinwerfer, Eckbeleuchtung
Nackenkissen	3

HIGHLIGHTS

Liegesitz	1
Wasserfall	1 (mit MultiColor Beleuchtung)
Aromatherapie	SunScents™
Luftsprudelgebläse	6 Luftsprudeldüsen mit leisem SilentAir™ Regenerationssystem
Heizsystem	max. 2,7 kW Titan
Haltestangen aus Edelstahl	2 (mit MultiColor Beleuchtung)
Bedienfeld	i-touch™ LCD

UPGRADES

Stereo System	Spa Stereo System 16
SmartTub™	Fernsteuerung via Smartphone
Schalensfarbe	Lux-Color
Wasseraufbereitung	ClearRay® + SunZone™
Sitzpolster für Filterdeckel	SunSeat
Zusatzisolierung	EcoWrap®
Isolierabdeckung	SunStrong™ (schwarz)


STROMANSCHLUSS

Betriebsspannung	1 x 400 V (empfohlen)	2 x 230 V (alternativ)
Sicherungswerte Heizung und Pumpe	3 x 16 A	2 x 16 A
Fehlerstromschutzschalter	40 A, 30 mA, Typ A	40 A, 30 mA, Typ A

Anschluss durch staatlich zertifizierte Elektrofachkraft.



Schalensfarben

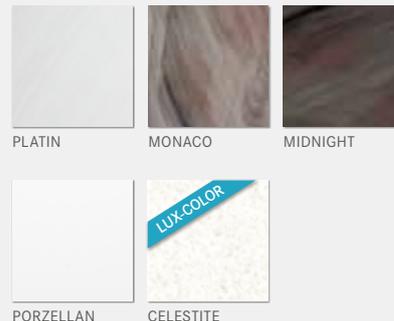

Verkleidungsfarben



www.armstark.com

ARMSTARK GMBH | HAID 56 | A-4782 ST. FLORIAN AM INN
TEL. +43/7712/6077-0 | OFFICE@ARMSTARK.COM



Leitbetrieb
Österreich

Datenblatt gültig ab 03.08.22. Vorhergehende Datenblätter verlieren ihre Gültigkeit. Es gelten die Verkaufs- und Lieferbedingungen der Armstark GmbH. Alle Angaben sind Cirka-Angaben. Druckfehler, Farbabweichungen und Änderungen vorbehalten. Abbildungen verstehen sich als Symbolfotos.

WHIRLPOOLS

Armstark



880 CAMEO™

880 PREMIUM SERIE



I-TOUCH™ LCD BEDIENFELD



WASSERFALL



BELEUCHTETE HALTESTANGEN



BELEUCHTETE REGELVENTILE



KONTROLLLEUCHE

Sundance® Spas

Jacuzzi

Sundance® Spas ist Teil der Jacuzzi Marke.

