

880 CAPRI™

Armstark

TECHNISCHE DATEN

Sitz-/Liegeplätze	2-3
Abmessungen (LxBxH)	176x209x78 cm
Gewicht (leer/befüllt)	288 kg / 1.159 kg
Füllmenge	871 l
Wasserversorgung	1 HighFlow-Pumpe
Zirkulationspumpe	1 DynamicFlow™
Partikelschutz	MicroClean™ Ultra
Floating Skimmer	SlipStream™
Düsen gesamt	31
Düsenabdeckungen	aus Edelstahl
Luftregler	2 (mit MultiColor Lichtring)
Massageselektoren	1 (mit MultiColor Lichtring)
Beleuchtung	MultiColor Unterwasserscheinwerfer, Eckbeleuchtung
Nackenkissen	3

HIGHLIGHTS

Liegesitz	1
Wasserfall	1 (mit MultiColor Beleuchtung)
Aromatherapie	SunScents™
Luftsprudelgebläse	8 Luftsprudeldüsen mit leisem SilentAir™ Regenerationssystem
Heizsystem	max. 2,7 kW Titan
Haltegriff	1
Bedienfeld	i-touch™ LCD

UPGRADES

Stereo System	Spa Stereo System 16
SmartTub™	Fernsteuerung via Smartphone
Schalenfarbe	Lux-Color
Wasseraufbereitung	ClearRay® + SunZone™
Sitzpolster für Filterdeckel	SunSeat
Zusatzisolierung	EcoWrap®
Isolierabdeckung	SunStrong™ (schwarz)


STROMANSCHLUSS

Betriebsspannung	1 x 400 V (empfohlen)	2 x 230 V (alternativ)
Sicherungswerte Heizung und Pumpe	3 x 16 A	2 x 16 A
Fehlerstromschutzschalter	40 A, 30 mA, Typ A	40 A, 30 mA, Typ A

Anschluss durch staatlich zertifizierte Elektrofachkraft.




Schalenfarben

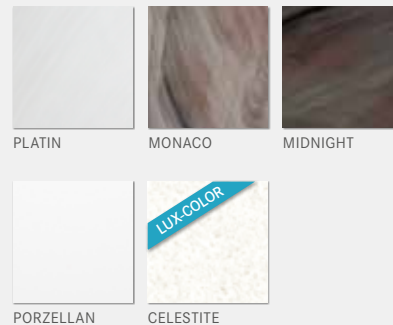

Verkleidungsfarben



Klapprichtung Isolierabdeckung

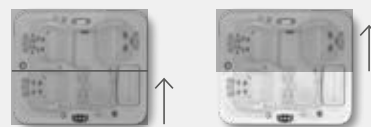

www.armstark.com

ARMSTARK GMBH | HAID 56 | A-4782 ST. FLORIAN AM INN
TEL. +43/7712/6077-0 | OFFICE@ARMSTARK.COM



Leitbetrieb
Österreich

Datenblatt gültig ab 03.08.22. Vorhergehende Datenblätter verlieren ihre Gültigkeit. Es gelten die Verkaufs- und Lieferbedingungen der Armstark GmbH. Alle Angaben sind Cirka-Angaben. Druckfehler, Farbabweichungen und Änderungen vorbehalten. Abbildungen verstehen sich als Symbolfotos.



880 CAPRI™

880 PREMIUM SERIE



I-TOUCH™ LCD BEDIENFELD



WASSERFALL



EISWÜRFELFACH



BELEUCHTETE REGELVENTILE



KONTROLLLEUCHE