

980 CLAREMONT™

Armstark

TECHNISCHE DATEN

Sitz-/Liegeplätze	5 – 6
Abmessungen (LxBxH)	234 x 254 x 87 cm
Gewicht (leer/befüllt)	474 kg / 2.007 kg
Füllmenge	1.533 l
Wasserversorgung	3 HighFlow-Pumpen
Zirkulationspumpe	1 DynamicFlow™
Partikelschutz	MicroClean™ Ultra
Floating Skimmer	SlipStream™
Düsen gesamt	59
Düsenabdeckungen	aus Edelstahl
Luftregler	4
Massageelektoren	2
Intensitätsregler	1
Beleuchtung	MultiColor Unterwasserscheinwerfer, Sitzbeleuchtung, Eckbeleuchtung
Nackenkissen	3

HIGHLIGHTS

Liegesitz	1
Wasserfall	1 (mit MultiColor Beleuchtung)
Aromatherapie	SunScents™
Luftsprudelgebläse	6 Luftsprudeldüsen mit leisem SilentAir™ Regenerationssystem
Heizsystem	max. 2,7 kW Titan
Eiswürfel-/Staufächer	2 SunCooler™
Bedienfeld	i-touch™ Glas

UPGRADES

Stereo System	Spa Stereo System 16
SmartTub™	Fernsteuerung via Smartphone
Schalensfarbe	Lux-Color
Wasseraufbereitung	ClearRay® + SunZone™
Zusatzisolierung	EcoWrap®
Isolierabdeckung	SunStrong™ (schwarz)

STROMANSCHLUSS

Betriebsspannung	400 V
Sicherungswerte Heizung und Pumpe	3x 16 A
Fehlerstromschutzschalter	40 A, 30 mA, Typ A
Anschluss durch staatlich zertifizierte Elektrofachkraft.	




Schalensfarben



Verkleidungsfarben



Klapprichtung Isolierabdeckung

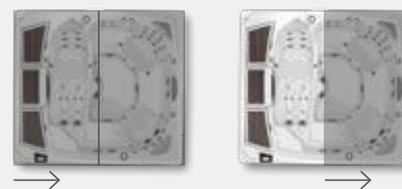

www.armstark.com

ARMSTARK GMBH | HAID 56 | A-4782 ST. FLORIAN AM INN
TEL. +43/7712/6077-0 | OFFICE@ARMSTARK.COM



Leitbetrieb
Österreich

Datenblatt gültig ab 03.08.22. Vorhergehende Datenblätter verlieren ihre Gültigkeit. Es gelten die Verkaufs- und Lieferbedingungen der Armstark GmbH. Alle Angaben sind Cirka-Angaben. Druckfehler, Farbabweichungen und Änderungen vorbehalten. Abbildungen verstehen sich als Symbolfotos.

WHIRLPOOLS

Armstark



980 CLAREMONT™

980
LUXUS
SERIE



I-TOUCH™ GLASBEDIENFELD



WASSERFALL



SUNCOOLER™



PATENTIERTE MASSAGEDÜSEN



ECKBELEUCHTUNG

Sundance® Spas



Sundance® Spas ist Teil der Jacuzzi Marke.

